

# S3019E

## ELECTRIC SLAB SCISSOR LIFT

NEW!



- 最大作業高7.8m
- 電動走行&電動ステアリング
- 任意に設定可能な最大高さ
- 超低床乗り込み高さ62cm
- ステップ(37cm)
- 作業床収納時全高1.76m
- 観音開きエントリーゲート
- ノンマーキングタイヤ
- 4枚ドアサービストレイ
- 脱輪時転倒防止装置 (JIS規格)
- 手挟防止装置 (JIS規格)
- 点検用セーフティーバー (JIS規格)
- 過積載検知装置 (JIS規格)
- 91cm延長デッキ
- オンボード故障診断ディスプレイ



**snorkel**  
www.snorkeljp.com



# ELECTRIC SLAB SCISSOR LIFT

# S3019E

SPECIFICATIONS	S3019E
最大作業高	7.8m
最大床高 (A)	5.8m
作業床寸法 (収納時)	0.61m × 1.69m
作業床寸法 (延長時)	0.61m × 2.6m
延長デッキ長さ	0.91m
全長 (C) (ステップあり)	1.91m
全幅 (D)	0.77m
収納時全高 (B)	1.76m
床乗込高さ (E)	0.62m
地上高 (通常時)	76mm
地上高 (上昇時)	15mm
最大積載荷重 (SWL)	250kg
最大走行可能高さ	5.8m
最大耐風速	12.5m/s
最大走行速度 (通常時)	2.4km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.8km/h
上昇/下降時間	30/44秒
登坂能力	25%
回転半径 (内側)	0m
回転半径 (外側)	1.77m
タイヤ	323mm × 102mm ノンマーキングタイヤ
コントロール	比例制御方式
ドライブシステム	二輪駆動
動力源	24V DC バッテリー式電動
充電器	90 - 240V, 25A
重量	1,581kg

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。  
生產品仕様は予告なく変更となる可能性があります。  
寸法等は製造上の誤差により多少の違いが生じます。御容赦ください。

## TURNING RADIUS

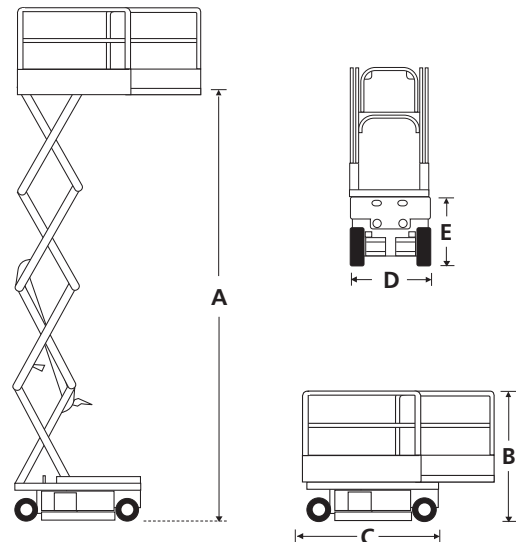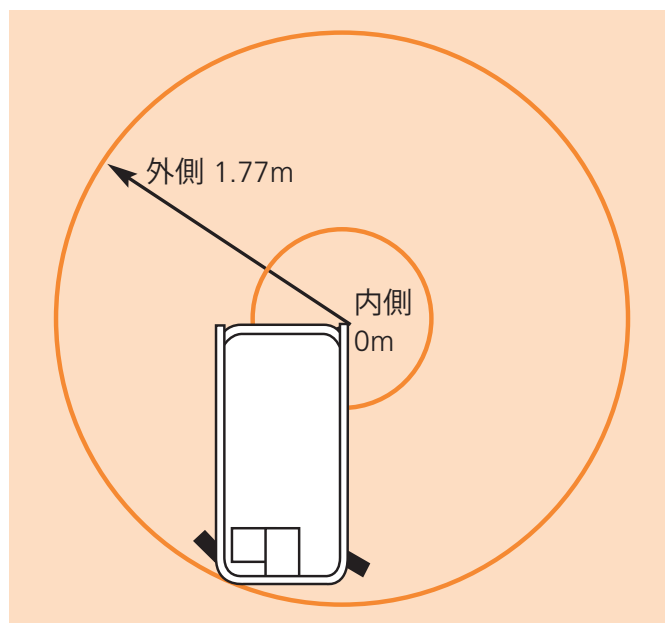


## STANDARD FEATURES

- 全電動 (リフト機能を除く) シザースリフト
- 電動ステアリング
- 油圧ホース、油圧ブロックのないクリーン仕様
- 二重ロック付き延長デッキ
- ノンマーキング・タイヤ
- スイングアウト式のサービストレイ
- 観音開きエントリーゲート
- オールモーションアラーム
- 比例制御方式 (降下を含む)
- 作業台への電源
- アワーメーターとオンボード診断ディスプレイ
- バッテリーコンディションインジケータ
- クレーン&フォークリフトポイント
- デュアル・ランヤード取付ポイント
- CE承認済み

## OPTIONS

- 特別塗装色
- 点滅式警告灯
- 作業台までのエア配管
- グリーンオイル



## エイハン・ジャパン株式会社

本社 東京都港区芝浦3-15-2 山本ビル3F  
TEL:03-5765-6841 FAX:03-5765-6840  
関西支店 大阪府摂津市鳥飼新町1-14-3  
TEL:072-650-1950 FAX:072-650-1951

[www.snorkeljp.com](http://www.snorkeljp.com)

スノーケルの高所作業車は欧州安全基準 (CE) あるいは米国国家規格 (ANSI) 及び、日本の労働安全衛生法による「高所作業車構造規格」に準拠しています。  
高所作業車の運転には作業床の高さが2m以上、10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了が必要となります。